




Kis és közepes teljesítményű falra szerelhető egységek

Oldalfali egység CTXS-K / FTXS-K / RXS-K

- » Különösen csendes működés a tökéletes komfortérzetért
- » Diszkrét, modern formák. Az elegáns vonalak bármely beltéri kialakítás esetén illeszkednek környezetükbe
- » Továbbfejlesztett légellátás a Coanda-effektus felhasználásával



www.daikin.hu

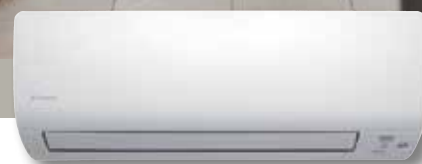

Szezonális hatékonyság akár

A++

Tökéletes és stílusos megoldás
hálószobákba és nappali terekbe

CTXS-K / FTXS-K / RXS-K



Fűtés és hűtés

BELTÉRI EGYSÉG			CTXS15K	CTXS35K	FTXS20K	FTXS25K	FTXS35K	FTXS42K	FTXS50K
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW			1.3/2.0/2.8	1.3/2.5/3.2	1.4/3.5/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW			1.3/2.5/4.3	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírásai szerint)	Hűtés	Energiaosztály			A+	A++			
		Ptervezett	kW			2.00	2.50	3.50	4.20
	SEER				5.71	6.37	6.97	6.60	6.60
	Éves energiafogyasztás	kWó			123	137	176	223	265
	Fűtés (kontinentális klíma)	Energiaosztály				A++		A+	
Ptervezett		kW			2.30	2.50	3.60	4.00	4.60
SCOP					4.75	4.63	4.71	4.09	4.10
Névl. hatékonyság (hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen)	EER				678	755	1,071	1,371	1,571
	COP				4.65	4.39	4.17	3.56	3.55
	Éves energiafogyasztás	kWh			4.55	4.52	4.76	4.12	4.00
Burkolat	Szín				Fehér		Fehér		
	Méret	Egység	Mag. x Szél. x Mély.	mm	289x780x215		289x780x215		298x900x215
Súly	Egység		kg	8		8		11	
Légszállítás	Hűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	m ³ /perc	7.9/6.3/4.7/3.9	9.2/7.2/5.2/3.9	8.8/6.7/4.7/3.9	9.1/7.0/5.0/3.9	11.2/8.5/5.8/4.1	11.2/9.1/7.0/4.1
	Fűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	m ³ /perc	9.0/7.5/6.0/4.3	10.1/8.1/6.3/4.3	9.5/7.8	10.0/8.0	12.1/9.3/6.5/4.2	12.4/10.0/7.8/5.2
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Névl.	dB(A)	53	58	-56	-57	59/-	60/-
	Fűtés	Névl.	dB(A)	54	57	-56	-57	59/-	60/-
Hangnyomásszint	Hűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	dB(A)	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21
	Fűtés	Mag./Névl./Al./Csendes	dB(A)	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	6,35		6,35			
	Gáz	Külső átmérő	mm	9,52		9,5		12,7	
	Cseppvíz	Külső átmérő	mm	18,0		18,0		18,0	
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz / V	1~ / 50 / 220-240		1~ / 50 / 220-240		1~ / 50 / 220-240		

KÜLTÉRI EGYSÉG			RXS20K	RXS25K	RXS35K	RXS42K	RXS50K
Méret	Egység	Mag. x Szél. x Mély.			550x765x285		735x825x300
Súly	Egység	kg	34		39		47
Légszállítás	Hűtés	Névl.	m ³ /perc	33.5/30.1	33.5/30.1	36/30	37.3/30.6
	Fűtés	Névl.	m ³ /perc	28.3/25.6	28.3/25.6	28.3/25.6	31.3/27.2
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Névl.	dB(A)	-61	-61	-63	-63
	Fűtés	Névl.	dB(A)	46/-/43	46/-/43	48/-/44	48/-/44
Hangnyomásszint	Hűtés	Névl.	dB(A)	47/-/44	47/-/44	48/-/45	48/-/45
	Fűtés	Névl.	dB(A)				
Működési tartomány	Hűtés	Tkörny.	Min.-Max.	-10~-46		-15~-18	
	Fűtés	Tkörny.	Min.-Max.	-10~-46		-15~-18	
Hűtőközeg	Típus /GWP				R-410A/1,975		
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Kült.e.-Belt.e.	Max.	20		30	
	Szintkülönbség	Belt.e.-Kült.e.	Max.	15		20	
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V			1~ / 50 / 220-240		
Áramerősség - 50Hz	Ajánlott lomha biztosíték (MFA)	A	10				20

(1) EER/COP értékek az Eurovent 2012 szabvány szerint



A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók (AC), folyadékűtők (LCP), légkezelő egységek (AHU) és Fan coil egységek (FCU) számára kialakított Eurovent Certification programban. Ellenőrizze a tanúsítvány érvényesítésének állapotát online: www.eurovent-certification.com, www.certiflash.com

A jelen kiadvány csupán tájékoztatói célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információs füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célra való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

DAIKIN HUNGARY KFT.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a
Tel.: +36/1/464-4500, Fax: +36/1/464-4501
E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója: