


Teljesen sík, raszter méretű kazettás egység

Teljesen sík, raszter méretű kazettás egység FFQ-C / RXS-K/F

- » **Teljesen beépíthető a mennyezetbe, és pontosan illeszkedik az építészeti mennyezeti elemekbe**
- » **Az egyenkénti lamella szabályozás mindenki komfortját figyelembe veszi a helyiségben**
- » **Az opcionális padló hőmérséklet és jelenlét-érzékelő lehetővé teszi az intelligens energiahasználatot, és optimális komfortérzetet biztosít**



www.daikin.hu

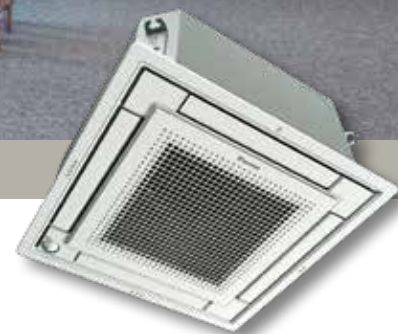

Szezonális hatékonyság akár

A+

FFQ-C / RXS-K/F



Fűtés és hűtés

BELTÉRI EGYSÉG			*FFQ25C	*FFQ35C	*FFQ50C	*FFQ60C	
Hűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	-/2.5/-	-/3.4/-	-/5.0/-	-/5.7/-	
Fűtési teljesítmény	Min./Névl./Max.	kW	-/3.2/-	-/4.2/-	-/5.8/-	-/7.0/-	
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírásai szerint)	Hűtés	Energiaosztály	A	A+	A+	A+	
		Ptervezett	2.5	3.4	5.0	5.7	
		SEER	5.25	5.60	5.70	5.60	
	Fűtés (kontinentális klíma)	Éves energiafogyasztás	kWó	168	210	302	354
		Energiaosztály	A+	A+	A+	A+	
		Ptervezett	kW	2.31	3.45	3.84	3.96
Névleges hatékonyság (hűtés 35°/27° névleges terhelésen, fűtés 7°/20° névleges terhelésen)	EER	Hűtés / Fűtés	A/A	A/B	A/B	B/B	
			COP	3.80	3.41	3.50	3.41
	Éves energiafogyasztás	Hűtés / Fűtés	kWó	280	460	780	945
			Energiaosztály	A/A	A/B	A/B	B/B
Burkolat	Szín		későbbiekben megerősítve	későbbiekben megerősítve	későbbiekben megerősítve	későbbiekben megerősítve	
Méretetek	Egység	Mag. x Szél. x Mély.	mm	260x575x575	260x575x575	260x575x575	260x575x575
Súly	Egység		kg	17.5	17.5	17.5	17.5
Dekorációs panel	Modell		BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2				
	Szín		Kristály fehér (N9.5)/Natúr fehér (N9.5) + Ezüst (B471)/Tiszta fehér (RAL 9010)				
	Méretetek	Mag. x Szél. x Mély.	mm	46x620x620/46x620x620/55x700x700			
	Súly		kg	2.7/2.7/2.7			
Légszállítás	Hűtés	Magas/Névl./Alacsony	m³/perc	9/8/6.5	10/8.5/6.5	12/10/7.5	14.5/12.5/9.5
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Névl.	dB(A)	48	51	56	60
Hangnyomásszint	Hűtés	Magas/Névl./Alacsony	dB(A)	31/28/25	34/30/25	39/34/27	43/40/32
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm	6.35			
	Gáz	Külső átmérő	mm	9.5		12.7	
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V	1~ / 50/60 / 220-240/220				

KÜLTÉRI EGYSÉG			RXS25K	RXS35K	RXS50K	RXS60F	
Méretetek	Egység	Mag. x Szél. x Mély.	mm	550x765x285	550x765x285	735x825x300	735x825x300
Súly	Egység		kg	34	34	47	47
Légszállítás	Hűtés	Magas/Alacsony	m³/perc	33.5/30.1	36.0/30.1	50.9/48.9	50.9/42.4
	Fűtés	Magas/Alacsony	m³/perc	28.3/25.6	28.3/25.6	45.0/43.1	46.3/42.4
Hangteljesítmény-szint	Hűtés	Névl./Magas	dB(A)	-/61	-/63	-/63	63/-
Hangnyomásszint	Hűtés	Magas/Alacsony/Csendes működés	dB(A)	46/-/43	48/44/-	48/44/-	49/46/-
	Fűtés	Magas/Alacsony/Csendes működés	dB(A)	47/-/44	48/45/-	48/45/-	49/46/-
Működési tartomány	Hűtés	Tkörny. Min.-Max.	°C száraz hőm.	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46
	Fűtés	Tkörny. Min.-Max.	°C nedves hőm.	-15~18	-15~18	-15~18	-15~18
Hűtőközeg	Típus / GWP			R-410A/1,975	R-410A/1,975	R-410A/1,975	R-410A/1,975
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Kült.e.-Belt.e. Max.	m	20	20	30	30
	Szintkülönbség	Belt.e.-Kült.e. Max.	m	15	15	20	20
Áramellátás	Fázis / Frekvencia / Feszültség	Hz/V	1~ / 50 / 220-240				
Áramerősség - 50 Hz	Ajánlott lomha biztosíték (MFA)	A	10	10	20	20	

*Figyelem: a szürke cellák előzetes adatokat tartalmaznak



A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók (AC), folyadékűtők (LCP), légkezelő egységek (AHU) és Fan coil egységek (FCU) számára kialakított Eurovent Certification programban. Ellenőrizze a tanúsítvány érvényesítésének állapotát online: www.eurovent-certification.com, www.certiflash.com

A jelen kiadvány csupán tájékoztatósi célokat szolgál és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információs füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

DAIKIN HUNGARY KFT.

H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a
Tel.: +36/1/464-4500, Fax: +36/1/464-4501
E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

A Daikin termékek forgalmazója: